



Zubehör Vakuumsauger | Federstößel

Federstößel Standard mit Gewindeanschluss – SZ-NIV-S

Federstößel Standard mit Gewindeanschluss – SZ-NIV-S



Produktbeschreibung

- > Ausgleich von Höhendifferenzen
- > Sanftes Aufsetzen auf empfindlichen Produkten
- > Niveaueausgleich Standardausführung
- > Vakuumanschluss oben, Vakuumführung durch Stößelstange
- > Auch mit Verdrehschutz lieferbar (M5-IG)

Hinweis


- > Empfehlung: für eine bestmögliche Standzeit den angegebenen Maximalhub nicht überschreiten

Technische Daten


Art.-Nr.	Typ	Gewinde saugerseitig G2	Gewinde Befestigungsbuchse G3	Hub C [mm]	Federrate [N/mm]	Max. Federkraft [N]	Federvorspannung [N]	Verdrehschutz	Gewicht [g]	Passende Befestigungselemente
50.158	SZ-NIV-S-M5-IG-5	M5-IG	G1/8-AG	5	0,393	4	2	nein	17	GR02.230
50.149	SZ-NIV-S-M5-IG-10	M5-IG	G1/8-AG	10	0,361	5,8	2,2	nein	18	GR02.230
50.152	SZ-NIV-S-M5-IG-10-VS	M5-IG	G1/8-AG	10	0,361	5,5	1,9	ja	19	GR02.230
50.150	SZ-NIV-S-M5-IG-20	M5-IG	G1/8-AG	20	0,227	4,3	0,3	nein	20	GR02.230
50.153	SZ-NIV-S-M5-IG-20-VS	M5-IG	G1/8-AG	20	0,227	4,8	0,3	ja	21	GR02.230
50.230	SZ-NIV-S-G1/8-AG-15	G1/8-AG	M16x1-AG	15	0,211	6,5	3,3	nein	94	GR02.231
50.160	SZ-NIV-S-G1/8-AG-25	G1/8-AG	M16x1-AG	25	0,231	8,7	2,9	nein	94	GR02.231
50.162	SZ-NIV-S-G1/8-AG-50	G1/8-AG	M16x1-AG	50	0,156	9,7	1,9	nein	110	GR02.231
50.164	SZ-NIV-S-G1/4-AG-25	G1/4-AG	M20x1,5-AG	25	0,65	18,3	2	nein	136	GR02.232
50.166	SZ-NIV-S-G1/4-AG-75	G1/4-AG	M20x1,5-AG	75	0,245	19,4	1,1	nein	195	GR02.232



Abmessungen

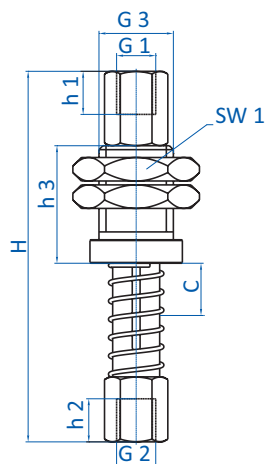

50.158 | 50.149 | 50.152 | 50.150 | 50.153

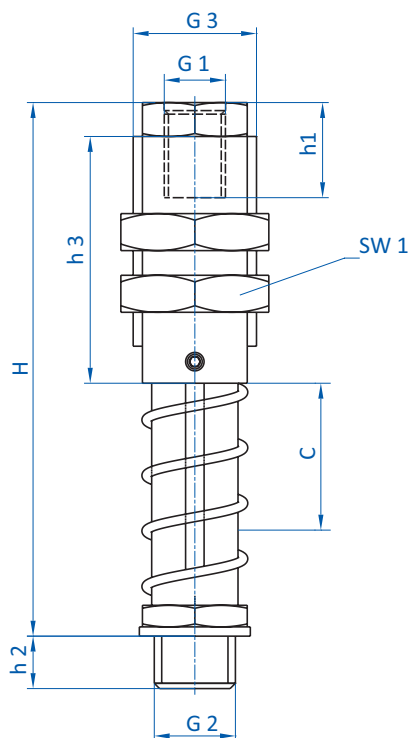

50.230 | 50.160 | 50.162 | 50.164 | 50.166

Art.-Nr.	H [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	SW1	G1 (IG)	G2 (AG)	G2 (IG)	G3 (AG)	C [mm]
50.158	43	5,5	6,2	15	14	M5	--	M5	G1/8	5
50.149	47	5,5	6,2	15	14	M5	--	M5	G1/8	10
50.152	47	5,5	6,2	15	14	M5	--	M5	G1/8	10
50.150	59	5,5	6,2	15	14	M5	--	M5	G1/8	20
50.153	59	5,5	6,2	15	14	M5	--	M5	G1/8	20
50.230	72	8	6,5	30	22	G1/8	G1/8	--	M16x1	15
50.160	85	8,5	8,5	30	22	G1/8	G1/8	--	M16x1	25
50.162	116	8,5	6,5	30	22	G1/8	G1/8	--	M16x1	50
50.164	95	15	9	40	24	G1/8	G1/4	--	M20x1,5	25
50.166	153	15	10,5	40	24	G1/8	G1/4	--	M20x1,5	75