Flachsauger für poröse Produkte – SFU-RT





Produktbeschreibung

Flachsauger zum Abstapeln von teilweise luftdurchlässigem, durchsaugendem Plattenmaterial. Trennt oberste Plattenlage von darunter liegenden. Weiche Dichtlippe aus abriebfestem NR. Sicheres Handling auch auf rauer Oberfläche durch zusätzliche innenliegende Sicherheitsdichtlippe. Hohe Stabilität bei Seitenkräften.
Kostengünstiger Wechsel des Verschleißteils, da zweiteilig.

Bestellhinweis

Elastomerdichtung und Trägerplatte 270.380 sind getrennt zu bestellen


Technische Daten

Art.-Nr.	Typ		Material / Farbe	Passende Halter
102.160.380.4	SFU-RT-160	6	NR (bg)	270.380

Funktionsprinzip

Aufgabenstellung: Greifen der obersten Lage poröser Werkstoffe ohne Mitnahme unterer Lagen.
Gleichzeitiges Ansaugen (äußere Kammer) und punktuelles Abblasen in separater, mittiger Kammer löst Adhäsionskräfte zwischen den Lagen auf.
Ungewolltes Mitnehmen unterer Lagen wird verhindert.
Das Druckluftniveau sollte zwischen 1 und 3 bar (14.5 und 43.5 psi) liegen und ist abhängig von der Beschaffenheit des Produktes.

Abmessungen

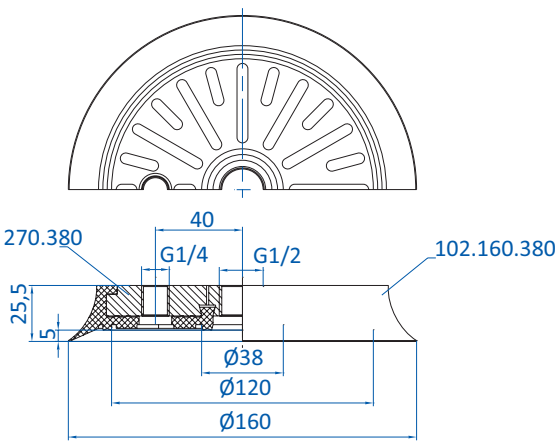

Haltekraft [N] bei Vakuumgrad [%]

Art.-Nr.	20 % Vakuum	30 % Vakuum	40 % Vakuum	50 % Vakuum	60 % Vakuum	70 % Vakuum
102.160.380.4	83	137	186	230	280	324

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com