



Präzisions-Vakuumregler



Produktbeschreibung

- > Aufrechterhaltung des Systemvakua unabhängig von Luftdurchlässigkeit des Werkstücks sowie von Schwankungen in der Vakuumversorgung
- > Sehr präzise, stufenlose VakuumEinstellung über Drehknopf mit Feststellmechanismus
- > Eignung für Mess- oder Prüfzwecke in Vakuumsystemen
- > Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn erhöht das Vakuum auf der Verbraucherseite (SET) bei angeschlossenem Vakuumerzeuger (VAC)
- > Im Lieferumfang enthalten: Vakuummeter inkl. Anschlussadapter


Technische Daten

Art.-Nr.	Maximaler Durchfluss [m³/h]	Regelbereich [mbar (psi)]	Genauigkeit [mbar (inHG)]	Betriebstemperatur [°C (°F)]	Gewicht [g]	Passende Vakuummeter
33.220	8,4	-999 - 0 (-14,5 - 0)	< 1,3 (0,04)	5 - 60 (41 - 140)	135	91.001-R (S.696)
33.220-G1/4	8,4	-999 - 0 (-14,5 - 0)	< 1,3 (0,04)	5 - 60 (41 - 140)	135	91.001-R (S.696)
33.230	14	-999 - 0 (-14,5 - 0)	< 1,3 (0,04)	5 - 60 (41 - 140)	250	91.001-R (S.696)
33.230-G1/2	14	-999 - 0 (-14,5 - 0)	< 1,3 (0,04)	5 - 60 (41 - 140)	250	91.001-R (S.696)
33.230-G1/4	14	-999 - 0 (-14,5 - 0)	< 1,3 (0,04)	5 - 60 (41 - 140)	250	91.001-R (S.696)


Abmessungen

G1	d1 [mm]
--	8
G1/4	--
--	8
G1/2	--
G1/4	--

Abmessungen

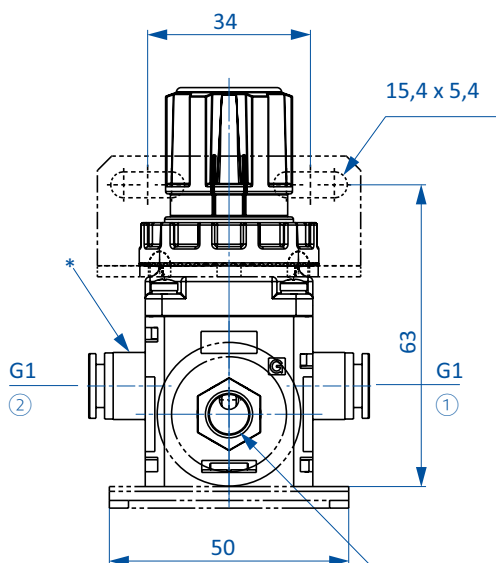

33.220 | 33.220-G1/4

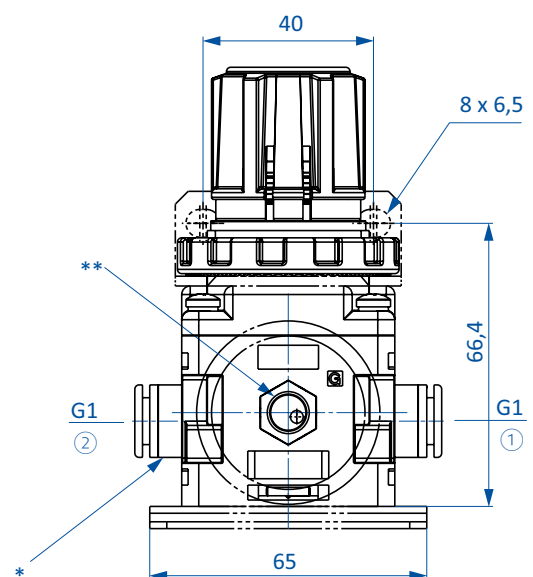

33.230 | 33.230-G1/2 | 33.230-G1/4

① = Anschluss Vakuumsauger / Verbraucher (Bezeichnung SET) ② = Anschluss Vakuumpumpe (Bezeichnung VAC) * = Steckverbindung ** = R1/8 Manometer-Anschluss