



Serie 100 – Greifzangen mit Klemm-Ø 10 mm – doppeltwirkend




Produktbeschreibung

- > Greifzangen mit weiter Backenöffnung für große Angüsse
- > Spaltfrei schließend für flache Angüsse
- > Doppeltwirkend für kurze Taktzeiten, Öffnen und Schließen getrennt ansteuerbar
- > Gehäuse und Greifbacken aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung
- > Federunterstützte Öffnung der Greifzange
- > Wirkprinzip: doppeltwirkend
- > Medium: gefilterte und geölte/ungeölte Luft
- > Umgebungstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Technische Daten

Art.-Nr.	Backenform	Betriebsdruck [bar (psi)]	Sensor	Schließkraft bei 6 bar (87 psi) [N]	Gewicht [g]	Passender Angussabstreifer
GR04.102	Standard	2,5 - 8 (36,3 - 116)	ohne	20	51	GR04.100-30

Abmessungen

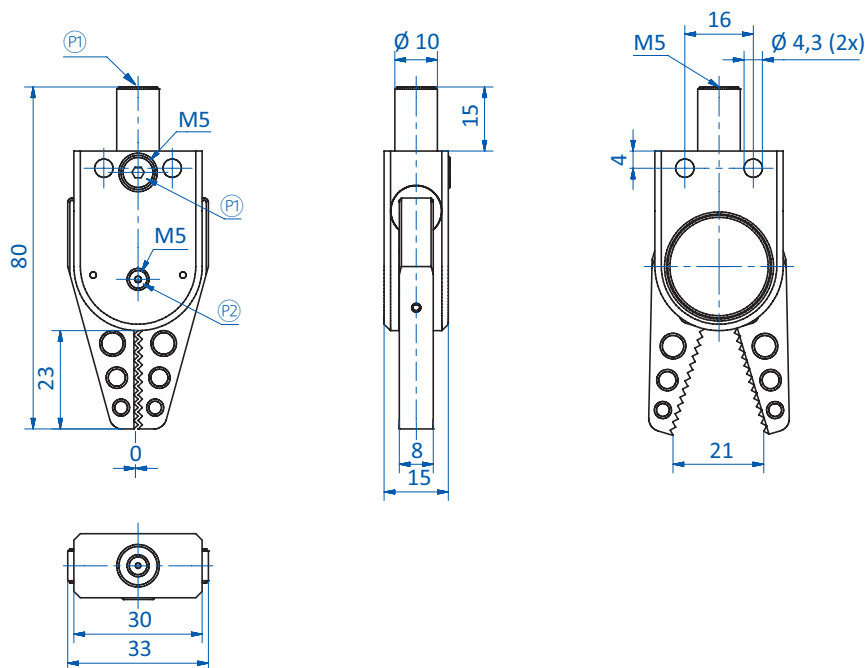

Ⓟ = Druckluftanschluss (Schließen) Ⓢ = Druckluftanschluss (Öffnen)



Angussabstreifer für Greifzange Serie 100



GR04.100-30 an GR04.100 montiert

Produktbeschreibung

- > Angüsse werden zwischen den Greifbacken vor dem Greifen zentriert
- > Angüsse werden bei der Rückstellung der Greifbacken abgestriffen
- > Einfache Montage: der Angussabstreifer wird mit 2 Schrauben an der Greifzange fixiert
- > Der Angussabstreifer passt zu den meisten Greifzangen der Serie 100 (siehe Datenblatt Greifzangen Serie 100)

Bestellhinweis

- > Die Greifzange ist im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen

Technische Daten


Art.-Nr.	Geeignet für	Gewicht [g]
GR04.100-30	Greifzangen - Serie 100	31

Angussabstreifer passend für Greifzange Serie 100

- > GR04.100
- > GR04.100-1N
- > GR04.100-1P
- > GR04.100-3N
- > GR04.100-3P
- > GR04.100S
- > GR04.100S-1N
- > GR04.100S-1P
- > GR04.100H
- > GR04.100HNBR
- > GR04.100B
- > GR04.100P
- > GR04.100P-1N
- > GR04.100P-1P
- > GR04.102



Montageanleitung

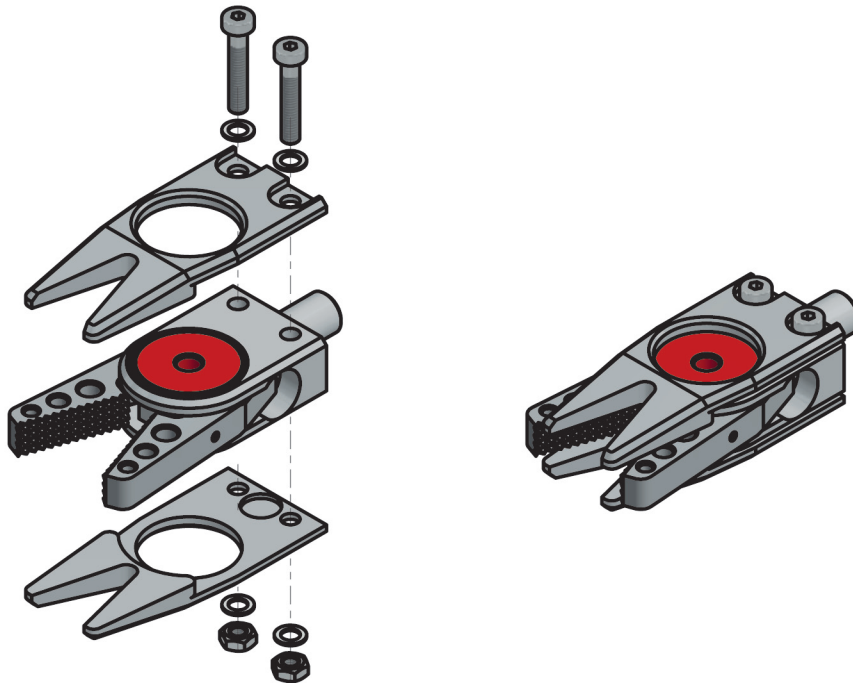

Abmessungen

